

0 601 868 10F – GSR 12V-15


Referencia	0 601 868 10F
Código de barras	3165140895248
2 baterías GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓
Cargador GAL 12V-20 Professional	✓



Datos técnicos

Descripción

Sectores profesionales	Electricidad Construcción metálica Carpintería y ebanistería
Sin/con cable	Sin batería
Dimensiones de herramienta (anchura)	53 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	169 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	178 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	245 x 320 x 115 mm
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 70 dB(A); nivel de potencia acústica 80 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.
Subdivisión en categorías de productos	Atornillador a batería

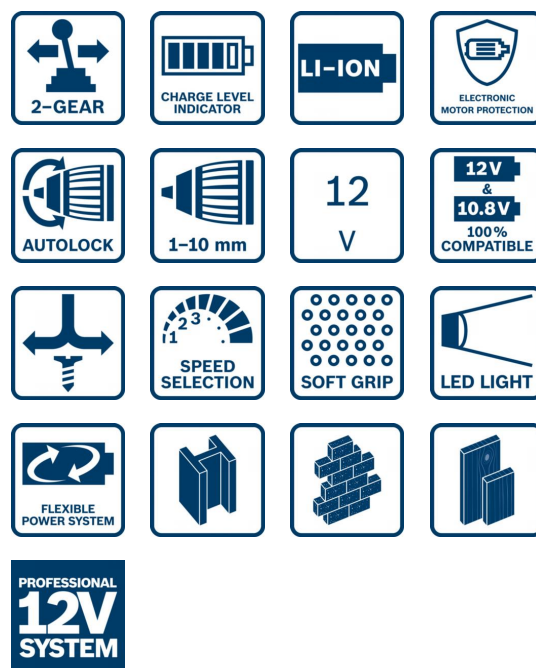

Datos técnicos


Par de giro (blando/duro/máx.)	15/30/- Nm
Velocidad de giro en vacío(1.ª/2.ª velocidad)	0 – 400 / 0 – 1.300 rpm
Portabrocas de sujeción rápida, margen mín./máx.	1 / 10 mm
Tensión de la batería	12,0 V
Niveles de par de giro	1

Ø máx. de perforación

Ø máx. de perforación en madera	19 mm
---------------------------------	-------

Diámetro de tornillo

Ø máx. de atornillado	7 mm
-----------------------	------



Información de ventas

Colocación

- Atornillador con un rendimiento equilibrado y tamaño compacto en la categoría de 12 V de Bosch

Beneficio al usuario

- Par de giro duro de 30 Nm y 0-1300 rpm son la combinación perfecta de potencia y tamaño
- Su tamaño compacto proporciona un manejo óptimo y lo convierte en la herramienta perfecta para trabajar en altura y en espacios reducidos
- La función Electronic Cell Protection impide la sobrecarga, el calentamiento y la descarga total