

0 601 7B3 000 – GWX 10-125

Referencia	0 601 7B3 000
Código de barras	3165140962261
Caja de cartón	✓
Caperuza protectora 1 605 510 365	✓
Empuñadura adicional número de pieza de recambio 2 602 025 067	✓




Datos técnicos

Descripción

Sectores profesionales	Construcción metálica Construcción Fontanería, técnica de calefacción y climatización Electricidad
Sin/con cable	Con cable
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	165 x 366 x 134 mm
Tensión, eléctrica	230 V
Rango de tensión	220 – 240 V
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 91 dB(A); nivel de potencia acústica 102 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.
Subdivisión en categorías de productos	Miniamoladora X-LOCK



X-LOCK

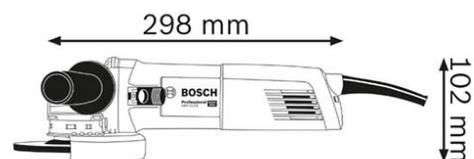

Datos técnicos

Potencia absorbida	1.000 W
Velocidad de giro en vacío	11.000 r. p. m.
Potencia útil	630 W
Empuñadura principal	Tambor
Ø del disco	125 mm
Plato lijador de goma, Ø	125 mm
Cepillo de vaso, Ø	75 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	298 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	102 mm
Peso	2,2 kg
Interruptor	Interruptor bloqueable

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Nivel de potencia acústica	102 dB(A)
Tolerancia K	3 dB

Información de ventas

Colocación

- Herramienta multiusos robusta para el uso cotidiano en la categoría de 1000 W; con X-LOCK

Beneficio al usuario

- Su motor con refrigeración directa y optimizada es robusto y puede funcionar con grandes sobrecargas
- Rápido y cómodo cambio de accesorios gracias al sistema de clic de cambio rápido X-LOCK
- El cabezal de engranajes puede girarse 90° para ofrecer versatilidad en distintas aplicaciones

