

0 601 7B7 000 – GWX 14-125


Referencia	0 601 7B7 000
Código de barras	3165140962322
Caja de cartón	✓
Caperuza protectora 1 605 510 365	✓
Empuñadura adicional número de pieza de recambio 2 602 025 067	✓



Datos técnicos

Descripción

Sectores profesionales	Construcción Electricidad Construcción metálica Fontanería, técnica de calefacción y climatización
Sin/con cable	Con cable
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	160 x 366 x 136 mm
Tensión, eléctrica	230 V
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 102 dB(A); nivel de potencia acústica 91 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.
Subdivisión en categorías de productos	Miniamoladora X-LOCK

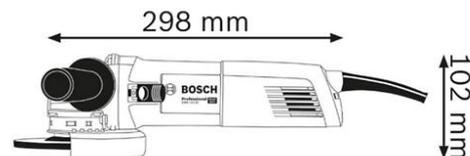

Datos técnicos

Potencia absorbida	1.400 W
Velocidad de giro en vacío	11.000 r. p. m.
Potencia útil	820 W
Empuñadura principal	Tambor
Ø del disco	125 mm
Plato lijador de goma, Ø	125 mm
Cepillo de vaso, Ø	75 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	298 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	102 mm
Peso	2,3 kg
Interruptor	Interruptor bloqueable

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	102 dB(A)
Nivel de potencia acústica	91 dB(A)
Tolerancia K	3 dB

Información de ventas

Colocación

- Alto rendimiento en aplicaciones complejas de amolado y versatilidad en el uso normal en la categoría de 1400 W; con X-LOCK

Beneficio al usuario

- Electrónica Constante para mantener una velocidad uniforme durante el funcionamiento, incluso con carga
- Rápido y cómodo cambio de accesorios gracias al sistema de clic de cambio rápido X-LOCK
- Refrigeración optimizada del motor que permite a la herramienta funcionar con grandes sobrecargas

