

0 601 220 100 – GGS 28 CE



Referencia	0 601 220 100
Código de barras	3165140584814
2 llaves de boca WAF 19 número de pieza de recambio 3 607 950 024	✓
Pinza de sujeción con tuerca de apriete de 6 mm 2 608 570 137	✓



Datos técnicos

Datos técnicos

Velocidad de giro en vacío	10.000 – 30.000 r. p. m.
Portaherramientas	Pinzas de sujeción hasta 8 mm Ø
Potencia absorbida	650 W
Potencia útil	380 W
Ø del cuello del husillo	43 mm
Peso	1,4 kg
Ø máx. de pinza de sujeción	8 mm (solo incl. 6 mm)
Ø máx. de muela abrasiva	50 mm
Cara de la tuerca tensora	19 mm ²
Cara del husillo amolador	19 mm ²
Interruptor	Interruptor bloqueable
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	160 x 420 x 126 mm
Tensión, eléctrica	230 V
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB (A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.

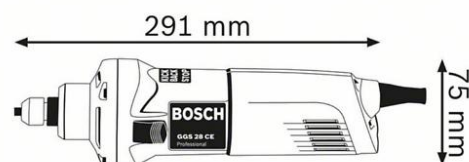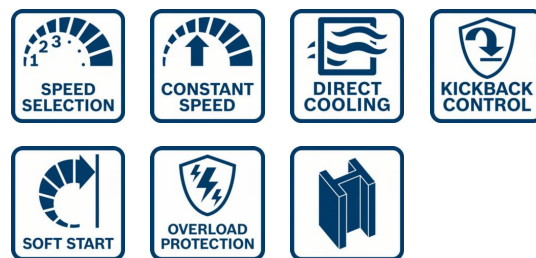

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	89 dB(A)
Nivel de potencia acústica	100 dB(A)
Tolerancia K	3 dB

Información de ventas

Colocación

- Adecuada para tareas básicas y universales en la categoría de las amoladoras rectas

Beneficio al usuario

- Capacidades de selección del número de revoluciones combinadas con su forma compacta y ergonómica que permiten un trabajo versátil
- Motor de 650 W y función de arranque suave que garantizan un rápido progreso al trabajar
- Mayor protección del usuario gracias a la función KickBack Control