

0 601 221 100 – GGS 28 LCE


Referencia	0 601 221 100
Código de barras	3165140584821
2 llaves de boca WAF 19 número de pieza de recambio 3 607 950 024	✓
Pinza de sujeción con tuerca de apriete de 6 mm 2 608 570 137	✓



Datos técnicos

Datos técnicos

Velocidad de giro en vacío	10.000 – 30.000 r. p. m.
Portaherramientas	Pinzas de sujeción hasta 8 mm Ø
Potencia absorbida	650 W
Potencia útil	380 W
Ø del cuello del husillo	43 mm
Peso	1,6 kg
Dimensiones de herramienta (longitud)	375 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	75 mm
Ø máx. de pinza de sujeción	8 mm (solo incl. 6 mm)
Ø máx. de muela abrasiva	50 mm
Cara de la tuerca tensora	19 mm ²
Cara del husillo amolador	13 mm ²
Interruptor	Interruptor bloqueable
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	154 x 498 x 106 mm
Tensión, eléctrica	230 V
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB (A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.

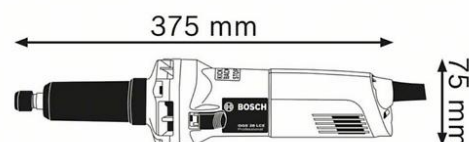

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	77 dB(A)
Nivel de potencia acústica	88 dB(A)
Tolerancia K	3 dB



Información de ventas

Colocación

- Un manejo perfecto para tareas exigentes en la categoría de las amoladoras rectas

Beneficio al usuario

- Potente motor de 650 W con función de arranque suave que ofrece un rápido progreso al trabajar en las tareas pesadas de lijado
- Selección del número de revoluciones y un husillo amolador delgado y largo, para ofrecer período en las aplicaciones de lijado, incluso en espacios reducidos
- Mayor protección del usuario gracias a la función KickBack Control