

0 611 907 00A – GBH 36 VF-LI Plus

Referencia	0 611 907 00A
Código de barras	3165140868204
2 baterías GBA 36V 6.0Ah 1 600 A00 L1M	✓
Cargador rápido GAL 3680 CV 2 607 225 900	✓
Empuñadura adicional 2 602 025 191	✓
Maletín de transporte 1 600 A00 4E5	✓
Portabrocas de cambio rápido SDS plus 2 608 572 213	✓
Portabrocas de cambio rápido de 13 mm 2 608 572 212	✓
Tope de profundidad 1 613 001 003	✓



Datos técnicos


Datos técnicos

Energía de impacto máx.	3,2 J
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 4.200 ipm
Velocidad nominal de rotación	0 – 940 rpm
Tensión de la batería	36 V
Portaherramientas	SDS plus
Dimensiones de herramienta (longitud)	407 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	411 x 623 x 152 mm
Capacidad de la batería	6,0 Ah
Peso con batería incluida	4,6 kg
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB (A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.



Intervalo de perforación

Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, desde	4 mm
Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, hasta	28 mm
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillos perforadores	4 – 28 mm
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón con brocas de martillos perforadores	8 – 18 mm
Diámetro de perforación máx. en metal	13 mm
Ø máx. de perforación en madera	30 mm

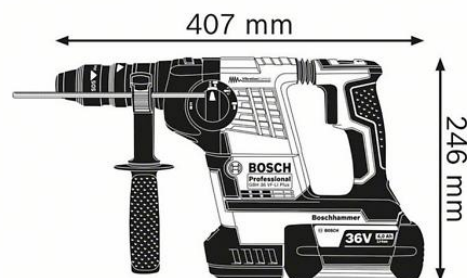

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	90 dB(A)
Nivel de potencia acústica	101 dB(A)
Tolerancia K	3 dB

Información de ventas

Colocación

- El potente martillo perforador a batería con SDS plus y 36 voltios

Beneficio al usuario

- Energía de impacto de 3,2 J para un avance rápido en el trabajo
- KickBack Control y Electronic Precision Control para mejorar la protección del usuario y el manejo de la herramienta
- Duradera batería de 36 V para una mayor autonomía en tareas sencillas de cincelado.