
069411

Llave dinamométrica mecánica ajustable con clic de 1/4" con cabezal de trinquete fijo y mango metálico, 5 N·m - 25 N·m



DETALLES DEL PRODUCTO

- Precisión ±4 % en sentido horario (CW)
- Trinquete reversible con 72 dientes
- Botón de liberación rápida para bloquear y soltar fácilmente la llave de vaso
- Mecanismo de ajuste de par con bloqueo automático fácil de usar y de leer
- Llave dinamométrica resistente, totalmente metálica, en un estuche moldeado por soplado robusto y compacto
- Se entrega con número de serie y declaración de conformidad

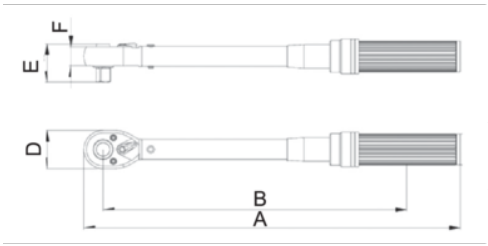

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: 069411

	1/4		72	N·m	5-25 N·m
lbf·ft	44.3-221.3 lbf·ft	lbf·in			0.25 N·m
A	240 mm	B	205 mm	D	28 mm
E	25 mm	F	13 mm	kg	0.32 kg