


SP 3 DIRT

Bompear y trasvasar de forma eficaz agua limpia y sucia con una potencia de bombeo de hasta 7000 l/h: con la bomba de agua sucia SP 3 Dirt compacta y robusta, incl. interruptor flotador.



Ref. de pedido

1.645-502.0

Características técnicas

Código EAN		4054278060415
Máx. potencia del motor	W	350
Caudal máx.	l/h	< 7000
Temperatura de transporte	°C	máx. 35
Altura de impulsión	m	6
Presión	bar	máx. 0,6
Tamaño de las partículas de suciedad	mm	máx. 20
Profundidad de inmersión	m	máx. 7
Agua restante mín., manual	mm	25
Nivel del agua restante	mm	25
Rosca de empalme		G1
lado de presión de la rosca de empalme		Rosca interior G1
Cable de conexión	m	10
Tensión	V	230 - 240
Frecuencia	Hz	50
Peso sin accesorios	kg	4,2
Peso con embalaje incluido	kg	5,2
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	229 × 238 × 303

Equipamiento

Asa de transporte cómoda	■
Elemento conector de mangueras	1 1/4"
Conector sencillo de mangueras gracias a Quick Connect	■
Ajuste de servicio manual y automático	Posibilidad de fijación del flotador
Interruptor flotador	■
En el servicio automático (auto), la bomba se conecta y desconecta automáticamente según el nivel de agua	■
En el servicio manual, la bomba funciona permanentemente hasta alcanzar la cantidad mínima de agua restante	■
Cierre de anillo deslizante de cerámica	■

■ incluido en el equipo de serie.




Cierre de anillo deslizante de cerámica

- Para una vida útil extralarga.



Interruptor flotador

- Conecta y desconecta la bomba dependiendo del nivel de agua y, además, la protege de una marcha en vacío.

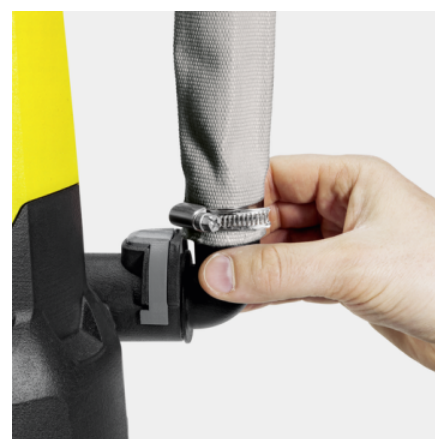

Quick Connect

- Para la conexión rápida y sencilla de mangueras de 1,25 pulgadas a la bomba.

ACCESORIOS PARA SP 3 DIRT 1.645-502.0



		Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS DE ASPIRACIÓN				
Manguera de aspiración, por metro	1	6.997-347.0	Manguera en espiral resistente al vacío. Por metros, para adaptar a la longitud deseada. En combinación con las piezas de empalme y los filtros de aspiración de KÄRCHER se puede emplear como kit de aspiración individual.	<input type="checkbox"/>
	2	6.997-346.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTADORES / CONECTORES				
Pieza de conexión de bomba, incluye válvula de retención, pequeña	3	6.997-359.0	Empalme de las mangueras a la bomba resistente al vacío. Incluye rosca giratoria, abrazadera, junta plana y válvula de retención. Para bombas con acoplamiento de rosca G1" (33,3 mm) y mangueras de 3/4" y 1".	<input type="checkbox"/>
FILTROS				
Filtro previo para bombas sumergibles, pequeño	4	2.997-201.0	Protege la bomba sumergible y aumenta su fiabilidad funcional: el filtro previo robusto y fácil de montar para las bombas sumergibles SP 9.000 a SP 16.000 Flat/Dirt y SP 1 a SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>
OTROS ACCESORIOS				
Manguera de evacuación 10m	5	2.997-100.0	Kit de mangueras que no ocupa espacio con manguera de evacuación tejida flexible, incl. abrazadera para mangueras de acero inoxidable para conectar a las bombas sumergibles. Ideal como manguera de bombeo para el desagüe en caso de inundaciones.	<input type="checkbox"/>
MANGUERAS				
Manguera PrimoFlex® Plus 3/4", 25m	6	2.645-148.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® plus de 25 m (3/4"). Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 30 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0	Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 1" 1 m	8	2.645-247.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® de 1" disponible como material por metros para el ajuste individual de la longitud (máx. 50 m). Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	9	2.645-322.0	Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera de riego Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad, resistencia a torsiones y robustez.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 3/4" de 50 m	10	2.645-323.0	Especialmente robusta, muy resistente a torsiones y sin riesgo para la salud: la manguera de riego Performance Plus 3/4" de 50 m de largo. Hecha de tejido multicapa de alta calidad, para un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.