




133SGM

Llaves de golpe de extremo abierto métricas



DETALLES DEL PRODUCTO

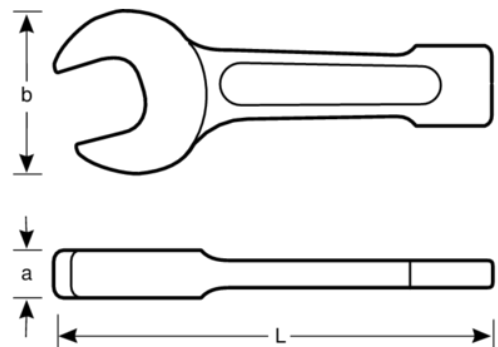

- Boca abierta angulada de 15° para mayor accesibilidad
- Extremo reforzado para aplicaciones en astilleros, ferrocarril y demás operaciones industriales exigentes
- Acabado gris acero
- Acero especial forjado
- Mango perfilado corto y resistente
- Normas: DIN 133



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		L	a	b	
133SGM-27	27 mm	180 mm	16.0 mm	56 mm	305 g
133SGM-30	30 mm	190 mm	17.0 mm	62 mm	430 g
133SGM-32	32 mm	190 mm	17.0 mm	62 mm	440 g
133SGM-36	36 mm	215 mm	17.5 mm	76 mm	700 g
133SGM-41	41 mm	235 mm	18.5 mm	86 mm	930 g
133SGM-46	46 mm	255 mm	20.0 mm	98 mm	1280 g
133SGM-50	50 mm	275 mm	21.0 mm	105 mm	1565 g
133SGM-55	55 mm	300 mm	23.0 mm	116 mm	1940 g
133SGM-60	60 mm	320 mm	24.5 mm	128 mm	2500 g
133SGM-65	65 mm	342 mm	27.0 mm	138 mm	3510 g
133SGM-70	70 mm	375 mm	30.0 mm	154 mm	4260 g
133SGM-75	75 mm	375 mm	30.0 mm	154 mm	5000 g
133SGM-80	80 mm	408 mm	34.0 mm	174 mm	5830 g
133SGM-85	85 mm	408 mm	34.0 mm	174 mm	5860 g
133SGM-90	90 mm	445 mm	38.0 mm	194 mm	8140 g
133SGM-95	95 mm	445 mm	38.0 mm	194 mm	8230 g
133SGM-100	100 mm	485 mm	44.0 mm	215 mm	11500 g
133SGM-105	105 mm	485 mm	44.0 mm	215 mm	11500 g
133SGM-110	110 mm	510 mm	47.0 mm	235 mm	13650 g
133SGM-115	115 mm	510 mm	47.0 mm	235 mm	13500 g
133SGM-120	120 mm	545 mm	50.0 mm	255 mm	17850 g

