

CARACTERÍSTICAS

- Entre ejes 70 mm
- Frente de hierro latonado o acero inoxidable
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Palanca deslizante a dos vueltas de llave
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor ES1960
- Componentes de sujeción
- Cilindro europerfil

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de cilindros (ver páginas 122 - 142)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

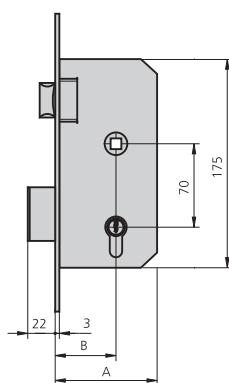


- Cerradura con picaporte y palanca
- Cilindro de leva larga 5982/2525
- Cerradero CE1985/2 o CE1985/6

1970/40/2	40	68	15	HL	CL	1	12
1970/40/6	40	68	15	AI	CN	1	12
1970/50/2	50	78	15	HL	CL	1	12
1970/50/6	50	78	15	AI	CN	1	12
1970/60/2	60	88	15	HL	CL	1	12
1970/60/6	60	88	15	AI	CN	1	12



- Cerradura con sólo palanca
- Cilindro de leva larga 5982/2525
- Cerradero CE1970A/2 o CE1970A/6

1970A40/2	40	68	15	HL	CL	1	20
1970A40/6	40	68	15	AI	CN	1	20
1970A50/2	50	78	15	HL	CL	1	20
1970A50/6	50	78	15	AI	CN	1	20
1970A60/2	60	88	15	HL	CL	1	20
1970A60/6	60	88	15	AI	CN	1	20

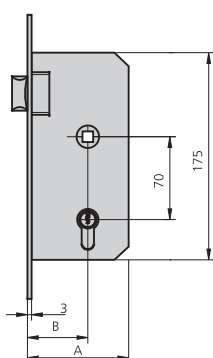




- Cerradura de sólo picaporte
- Con medio cilindro 5982T40
- Cerradero CE1970R/2 o CE1970R/6

1970T40/2	40	68	15	HL	CL	1	12
1970T40/6	40	68	15	AI	CN	1	12
1970T50/2	50	78	15	HL	CL	1	12
1970T50/6	50	78	15	AI	CN	1	12
1970T60/2	60	88	15	HL	CL	1	12
1970T60/6	60	88	15	AI	CN	1	12

CERRADURAS DE PALANCA RECTANGULAR DESLIZANTE

SERIE 1970

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cerradura con rodillo y palanca	1970V40/2	40	68	15	HL	CL	1	12
	1970V40/6	40	68	15	AI	CN	1	12
• Con cilindro 5982/2525	1970V50/2	50	78	15	HL	CL	1	12
	1970V50/6	50	78	15	AI	CN	1	12
• Cerradero CE1985/2 o CE1985/6	1970V60/2	60	88	15	HL	CL	1	12
	1970V60/6	60	88	15	AI	CN	1	12

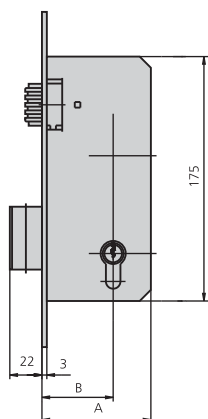

- Cerradura con rodillo y palanca
- Con cilindro 5982/2525
- Cerradero CE1985/2 o CE1985/6