

CARACTERÍSTICAS

- Entre ejes 85 mm
- Frente de hierro latonado o acero inoxidable
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Palanca deslizante a dos vueltas de llave
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor ES1960
- Componentes de sujeción
- Cilindro europerfil

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver páginas 122 - 142)

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS

LEVA


ACABADOS
FRENTE CILINDRO

UDS




B

A

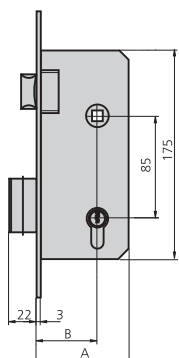


- Cerradura con resbalón y palanca
- Cilindro de leva larga 5982/2525
- Cerradero CE1985/2 o CE1985/6

1985/40/2	40	68	15	HL	CL	1	12
1985/40/6	40	68	15	AI	CN	1	12
1985/50/2	50	78	15	HL	CL	1	12
1985/50/6	50	78	15	AI	CN	1	12
1985/60/2	60	88	15	HL	CL	1	12
1985/60/6	60	88	15	AI	CN	1	12

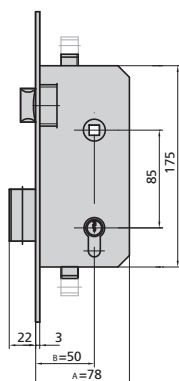

- Cerradura con picaporte y palanca
- 3 puntos de cierre
- Cilindro de leva larga 5982/2525
- Cerradero CE1985/2 o CE1985/6

1985/3P/2	50	78	15	HL	CL	1	12
-----------	----	----	----	----	----	---	----



- Cerradura de sólo picaporte
- Con medio cilindro 5982T40
- Cerradero CE1970R/2 o CE1970R/6

1985T40/2	40	68	15	HL	CL	1	12
1985T40/6	40	68	15	AI	CN	1	12
1985T50/2	50	78	15	HL	CL	1	12
1985T50/6	50	78	15	AI	CN	1	12
1985T60/2	60	88	15	HL	CL	1	12
1985T60/6	60	88	15	AI	CN	1	12