




**28MV**

## Llaves de vaso con mango en T aisladas



### DETALLES DEL PRODUCTO

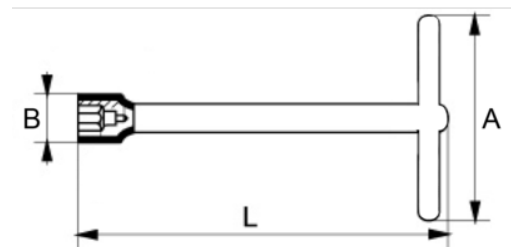

- Recubrimiento aislante.
- 3 capas aisladas de diferentes colores.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, de conformidad con IEC 60900.
- Perfil Dynamic-Drive de 6 puntos.
- Tolerancia de apertura conforme a ISO 691.
- Fabricado con acero aleado de alto rendimiento
- Recubrimiento de 3 capas con distintos colores que indican seguridad, peligro o grave peligro. Además de una 4.<sup>a</sup> capa de color negro para proteger aún más los bordes del mango.
- Estos colores proporcionan protección al mismo tiempo que crean un sistema de alerta óptico.
- Si la capa aislante exterior se daña, se podrá ver el color más claro situado debajo que avisará al usuario.
- Cada una de las herramientas se prueba con 10 000 V durante 10 segundos al final de su ciclo de fabricación.



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	
<b>28MV-8</b>	8.0 mm	200 mm	190 mm	16.5 mm	101 g
<b>28MV-9</b>	9.0 mm	200 mm	190 mm	18 mm	143 g
<b>28MV-10</b>	10.0 mm	200 mm	190 mm	19.5 mm	150 g
<b>28MV-11</b>	11.0 mm	200 mm	190 mm	20.5 mm	159 g
<b>28MV-12</b>	12.0 mm	200 mm	190 mm	22 mm	216 g
<b>28MV-13</b>	13.0 mm	200 mm	190 mm	23 mm	260 g
<b>28MV-14</b>	14.0 mm	200 mm	190 mm	24.5 mm	272 g
<b>28MV-15</b>	15.0 mm	200 mm	190 mm	25.5 mm	312 g
<b>28MV-16</b>	16.0 mm	200 mm	190 mm	27 mm	322 g
<b>28MV-17</b>	17.0 mm	200 mm	190 mm	28 mm	331 g
<b>28MV-18</b>	18.0 mm	200 mm	190 mm	29.5 mm	421 g
<b>28MV-19</b>	19.0 mm	200 mm	190 mm	30.5 mm	435 g
<b>28MV-20</b>	20.0 mm	200 mm	190 mm	32.5 mm	515 g
<b>28MV-21</b>	21.0 mm	200 mm	190 mm	33 mm	531 g
<b>28MV-22</b>	22.0 mm	200 mm	190 mm	34.5 mm	579 g

