





**2MV**

## Llaves de estrella acodadas y aisladas

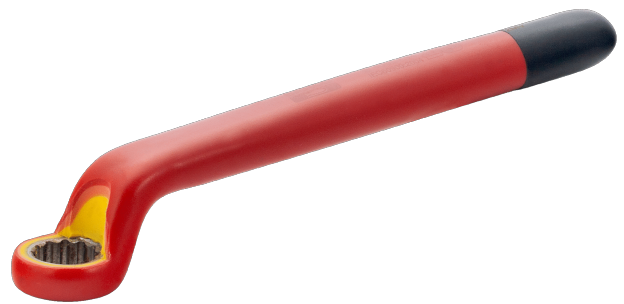

### DETALLES DEL PRODUCTO

- Recubrimiento aislante.
- 3 capas aisladas de diferentes colores.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, de conformidad con IEC 60900.
- Tolerancia de apertura conforme a ISO 691.
- Perfil Dynamic-Drive™ de 12 puntos.
- Cromado y con tratamiento anti-corrosión.
- Fabricada en acero aleado de alto rendimiento.
- Recubrimiento de 3 capas con distintos colores que indican seguridad, peligro o grave peligro. Además de una 4.ª capa de color negro para proteger aún más los bordes del mango.
- Estos colores proporcionan protección al mismo tiempo que crean un sistema de alerta óptico.
- Si la capa aislante exterior se daña, se podrá ver el color más claro situado debajo que avisará al usuario.
- Cada una de las herramientas se prueba con 10 000 V durante 10 segundos al final de su ciclo de fabricación.

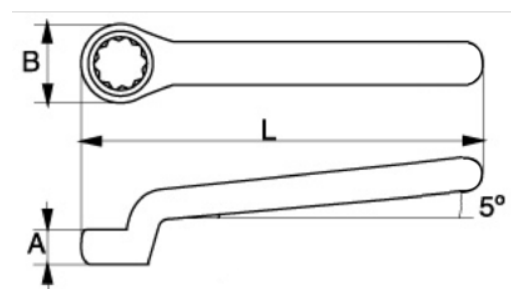

**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	
<b>2MV-6</b>	6.0 mm	140 mm	5 mm	14 mm	50 g
<b>2MV-7</b>	7.0 mm	140 mm	6 mm	16 mm	55 g
<b>2MV-8</b>	8.0 mm	150 mm	6 mm	17 mm	70 g
<b>2MV-9</b>	9.0 mm	155 mm	6.5 mm	18 mm	75 g
<b>2MV-10</b>	10.0 mm	160 mm	7 mm	18 mm	80 g
<b>2MV-11</b>	11.0 mm	170 mm	7.5 mm	23 mm	90 g
<b>2MV-12</b>	12.0 mm	180 mm	8 mm	22 mm	100 g
<b>2MV-13</b>	13.0 mm	180 mm	8.5 mm	23 mm	105 g
<b>2MV-14</b>	14.0 mm	190 mm	8.5 mm	26 mm	130 g
<b>2MV-15</b>	15.0 mm	195 mm	9.5 mm	28 mm	140 g
<b>2MV-16</b>	16.0 mm	200 mm	9.5 mm	29 mm	150 g
<b>2MV-17</b>	17.0 mm	205 mm	10 mm	30 mm	160 g
<b>2MV-18</b>	18.0 mm	215 mm	10.5 mm	30 mm	210 g
<b>2MV-19</b>	19.0 mm	225 mm	11 mm	34 mm	230 g
<b>2MV-21</b>	21.0 mm	235 mm	12 mm	38 mm	280 g
<b>2MV-22</b>	22.0 mm	245 mm	12 mm	36 mm	300 g
<b>2MV-23</b>	23.0 mm	255 mm	13 mm	40 mm	320 g
<b>2MV-24</b>	24.0 mm	265 mm	13 mm	40 mm	350 g

