



CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro latonado
- Picaporte reversible accionable mediante manilla
- Palanca deslizante accionado por llave gorja
- Cerradero según cerradura
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES




| DESCRIPCIÓN | REF. | MEDIDAS | | LEVA | ACABADOS | | UDS | |
|-------------|------|---------|---|------|----------|----------|-----|--|
| | | B | A | | FRENTE | CILINDRO | | |

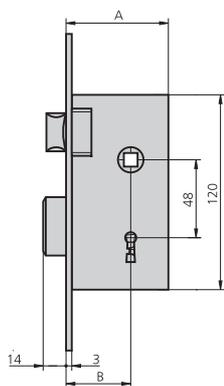

- Cerradura con picaporte y palanca
- Llave de gorja
- Cerradero CE1960/2

| | | | | | |
|---------|----|----|----|---|----|
| 63R50/2 | 30 | 52 | HL | 1 | 20 |
| 63R60/2 | 40 | 62 | HL | 1 | 20 |
| 63R70/2 | 50 | 72 | HL | 1 | 20 |



- Cerradura con sólo palanca
- Llave de gorja
- Cerradero CE1960A/2

| | | | | | |
|---------|----|----|----|---|----|
| 62/50/2 | 30 | 52 | HL | 1 | 30 |
| 62/60/2 | 40 | 62 | HL | 1 | 30 |