




**6MV**

**Llaves fijas aisladas**



## DETALLES DEL PRODUCTO

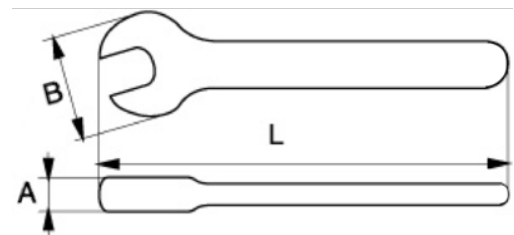

- Recubrimiento aislante.
- Llaves de 6 a 16 mm con 2 capas aisladas de diferentes colores.
- Llaves de 17 a 32 mm con 3 capas aisladas de diferentes colores.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, de conformidad con IEC 60900.
- Fabricada en acero aleado de alto rendimiento.
- Tolerancia de apertura conforme a ISO 691.
- Recubrimiento de 2/3 capas con distintos colores que indican seguridad, peligro o grave peligro. Además de una 4.ª capa de color negro para proteger aún más los bordes del mango.
- Estos colores proporcionan protección al mismo tiempo que crean un sistema de alerta óptico.
- Si la capa aislante exterior se daña, se podrá ver el color más claro situado debajo que avisará al usuario.
- Cada una de las herramientas se prueba con 10 000 V durante 10 segundos al final de su ciclo de fabricación.



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	
<b>6MV-6</b>	6 mm	92 mm	3.7 mm	15 mm	25 g
<b>6MV-7</b>	7 mm	92 mm	3.7 mm	17.5 mm	30 g
<b>6MV-8</b>	8 mm	92 mm	4 mm	18 mm	40 g
<b>6MV-9</b>	9 mm	98 mm	4 mm	21 mm	45 g
<b>6MV-10</b>	10 mm	108 mm	5 mm	24 mm	55 g
<b>6MV-11</b>	11 mm	116 mm	5 mm	26 mm	60 g
<b>6MV-12</b>	12 mm	125 mm	5.5 mm	28 mm	70 g
<b>6MV-13</b>	13 mm	135 mm	5.5 mm	31 mm	75 g
<b>6MV-14</b>	14 mm	140 mm	6 mm	31 mm	85 g
<b>6MV-15</b>	15 mm	150 mm	6 mm	33 mm	90 g
<b>6MV-16</b>	16 mm	157 mm	6.5 mm	34 mm	105 g
<b>6MV-17</b>	17 mm	162 mm	6.5 mm	37 mm	120 g
<b>6MV-18</b>	18 mm	170 mm	7 mm	39 mm	145 g
<b>6MV-19</b>	19 mm	175 mm	7 mm	42 mm	150 g
<b>6MV-20</b>	20 mm	180 mm	7.5 mm	43 mm	170 g
<b>6MV-21</b>	21 mm	184 mm	7.5 mm	46 mm	205 g
<b>6MV-22</b>	22 mm	193 mm	7.5 mm	47 mm	215 g
<b>6MV-23</b>	23 mm	203 mm	8 mm	49 mm	220 g
<b>6MV-24</b>	24 mm	210 mm	8.5 mm	51 mm	275 g
<b>6MV-27</b>	27 mm	225 mm	9.5 mm	59 mm	370 g
<b>6MV-30</b>	30 mm	240 mm	10 mm	63 mm	470 g
<b>6MV-32</b>	32 mm	250 mm	10 mm	68 mm	530 g

