

3ª CAPA



288-CSH

Cazadora Híbrida, triple lámina con exterior en Ripstop, mod. OPALO.



3 X 3 X 3
CE EN13688 EN 14058




NEGRO

TABLA DE SELECCIÓN DE TALLAS SIZE SELECTION CHART

	W	H
S	84-92	164-170
M	92-100	170-176
L	100-108	176-182
XL	108-116	182-188
XXL	116-124	188-194
XXXL	124-128	194-200

TABLA DE COMPORTAMIENTO DE LA PRENDA

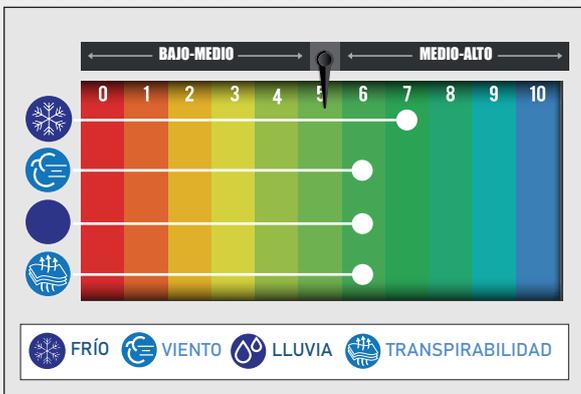

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

CLASIFICACIÓN: Tercera capa.

DESCRIPCIÓN BÁSICA: Cazadora.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:

Cazadora mixta certificada para ambientes fríos de hasta -5° de temperatura, que combina tipo acolchado pluma en talle delantero y trasero con primera capa fabricada en tejido Ripstop anti desgarros y tejido de contraste Softshell de triple lámina en mangas y costados, que aporta la resistencia y características técnicas del Softshell en las zonas de mayor trabajo. Lámina interior en cuello en tejido perchado. Mangas ranglan que facilita la movilidad de brazos.

DESCRIPCIÓN FÍSICA:

Ajustes

- Ajuste a cintura elástico y fijación tipo tanca.
- Ajuste a puños con cinta de goma sobre velcro.

Bolsillos

- 2 bolsillos exteriores boca vertical inclinados 10°.
- 1 bolsillo exterior boca vertical a la altura del pecho.
- 1 bolsillo interior boca vertical con cierre de velcro.

Cierres y cremalleras

- Cierre de prenda con cremallera invisible negra.

COMPOSICIÓN:

Softshell

- Lámina exterior: 96% Poliéster 4% Elastano
- Membrana intermedia: 100% PU Termoplástico
- Lámina interior: 100% Poliéster Microfibra Polar.

Tipo pluma

- Lámina exterior: Nylon Ripstop Windproof.
- Relleno: 100% poliéster.
- Lámina interior: 100% Poliéster.

Pesos

- Peso por unidad de superficie: 320 gr/m2.
- Peso total de una prenda en la talla L: 730 gr.

EMBALAJE PRESENTACIÓN:

- 1 ud / caja
- 20 ud / caja.

USO DESTINADO A:

- Trabajos que combinen movilidad y elasticidad.
- Exposición al viento.
- Trabajos en zonas frescas y húmedas.
- Personal de almacenes no climatizado.
- Lugares con muy alto contraste de temperatura.
- Sector servicios en exteriores o nocturnos.
- Vigilancia y Seguridad en general.

VALORES DE IMPERMEABILIDAD Y TRANSPIRABILIDAD:

Impermeabilidad

- 5.000 mm (ensayo columna de mercurio)

Transpirabilidad

- 800 mvp (ensayo barrera de vapor)

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI):

EPI certificado por Leitat O.N. nº 0162, según Reglamento (UE) 2016/425, EN ISO 13688:2013 de Requisitos Generales de Ropa de protección y bajo la norma EN 14058:2017 de Prendas para Protección Contra Ambientes Fríos (hasta -5° C de Temperatura), habiendo obtenido en los ensayos una clase 3 y siendo catalogado como un EPI Categoría I.

TALLAS COMERCIALIZADAS: S / M / L / XL / XXL / XXXL

CONDICIONES DE LAVADO:



Marca Protección Laboral, S.L.

Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353

Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30

email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

