




### K7401M

Vasos de impacto fosfatados, con cuadrado de 3/8" y perfil hexagonal métrico



#### DETALLES DEL PRODUCTO

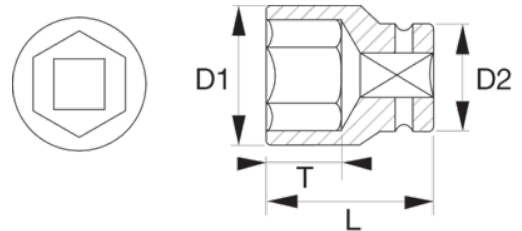


- Para usar con máquinas.
- Para lograr la máxima seguridad, utilice muelles de fijación.
- Fosfatados.
- Acero aleado de alto rendimiento.
- Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas contra el desgaste y los daños innecesarios.
- Normas de los cuadrados: DIN 3121-F e ISO 1174.
- Normas: DIN 3129 e ISO 2725.



Follow the Fish!



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		<b>L</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>T</b>		
<b>K7401M-7</b>	7 mm	26 mm	12.5 mm	19 mm	8 mm	K560F-2	40 g
<b>K7401M-8</b>	8 mm	26 mm	12.9 mm	19 mm	8 mm	K560F-2	44 g
<b>K7401M-9</b>	9 mm	26 mm	14.5 mm	19 mm	8 mm	K560F-2	46 g
<b>K7401M-10</b>	10 mm	26 mm	15.9 mm	19 mm	8 mm	K560F-2	46 g
<b>K7401M-11</b>	11 mm	27 mm	16.7 mm	19 mm	9 mm	K560F-2	46 g
<b>K7401M-12</b>	12 mm	27 mm	18 mm	19 mm	9 mm	K560F-2	46 g
<b>K7401M-13</b>	13 mm	27 mm	19.7 mm	22 mm	9 mm	K560F-3	52 g
<b>K7401M-14</b>	14 mm	30 mm	20.5 mm	22 mm	9 mm	K560F-3	55 g
<b>K7401M-15</b>	15 mm	28 mm	21.2 mm	22 mm	11 mm	K560F-3	55 g
<b>K7401M-16</b>	16 mm	28 mm	22.8 mm	22 mm	11 mm	K560F-3	62 g
<b>K7401M-17</b>	17 mm	29 mm	24.5 mm	22 mm	11 mm	K560F-3	65 g
<b>K7401M-18</b>	18 mm	29 mm	25.3 mm	22 mm	11 mm	K560F-3	70 g
<b>K7401M-19</b>	19 mm	30 mm	26.8 mm	22 mm	11 mm	K560F-3	71 g
<b>K7401M-20</b>	20 mm	31 mm	28.5 mm	22 mm	12 mm	K560F-3	72 g
<b>K7401M-21</b>	21 mm	31 mm	29.3 mm	22 mm	13 mm	K560F-3	75 g
<b>K7401M-22</b>	22 mm	33 mm	30 mm	22 mm	13 mm	K560F-3	89 g
<b>K7401M-24</b>	24 mm	34 mm	33.2 mm	22 mm	13 mm	K560F-3	91 g

