

## Cómo utilizarlo

### Preparación de la superficie

- Los soportes a pegar deben estar limpios, sanos, homogéneos, libres de grasa, polvo y partículas sueltas
- Las pinturas y partículas sueltas o mal adheridas se deben eliminar previamente



### Preparación del cartucho




- Cortar el cartucho por encima de la rosca



- Enrosca la boquilla



- Cortar la boquilla a la medida adecuada



- Colocar el cartucho en la pistola de aplicación y empezar a aplicar

### Aplicación

Por puntos para compensar irregularidades de la superficie



En forma de onda para zonas anchas y largas



Lineal en zonas estrechas



### Pegado

- Inmediatamente después de aplicar **Sikaflex**® colocar los elementos a pegar y presionarlos firmemente
- Se pueden recolocar los elementos en los primeros 5 minutos
- Materiales pesados requieren ser apuntalados o fijados temporalmente durante las primeras 48 horas
- Después de 48 horas el adhesivo está completamente endurecido
- Para una óptima adherencia, uno de los dos elementos debe ser poroso o absorbente



# A TU ALCANCE

## PRODUCTOS PROFESIONALES



Sello distribuidor



OFICINAS CENTRALES Y FÁBRICA  
Madrid 28108 - Alcobendas  
P.I. Alcobendas  
Carretera de Fuencarral, 72  
Tel.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES  
Y CENTRO LOGÍSTICO  
Madrid 28108 - Alcobendas  
P.I. Alcobendas  
C/ Aragoneses, 17  
Tel.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38

Septiembre 2018 / Sevenmedia

esp.sika.com

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



## Gama Sikaflex®

LA PERFECTA SOLUCIÓN PARA EL SELLADO Y PEGADO EN EL HOGAR

Cristal · Madera · PVC · Mortero · Aluminio · Cerámica






# Gama Sikaflex®

Sikaflex® es una gama de selladores y adhesivos multiusos, con prestaciones profesionales, apta para trabajos tanto en interiores como en exteriores.

Esta gama de productos, ofrece al profesional soluciones para trabajos en casi todo tipo de soportes tanto en vertical como en horizontal.

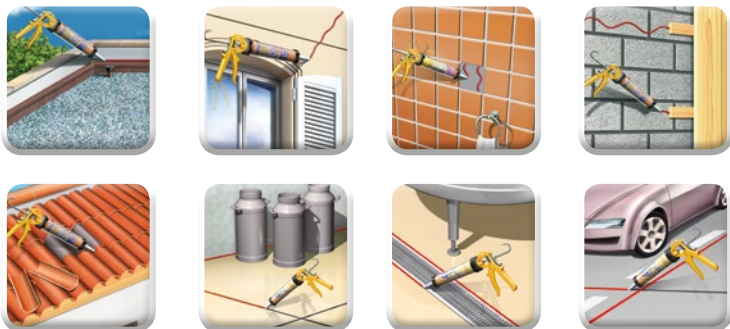

## Ventajas de la Gama Sikaflex®

- Flexible y elástico.
- Muy buena adherencia a la mayoría de los materiales de construcción
- Buena resistencia al envejecimiento y la intemperie
- No descuelga
- Curado sin burbujas
- Pegado en soporte húmedo
- 100% Transparente

## Materiales



Madera



PVC



Mortero



Aluminio



Cristal



Cerámica



EPS



EPAN



Bitum

## Sikaflex®-11 FC\*

Sikaflex®-11FC\* es un sellador de juntas elástico y adhesivo multiusos, en base poliuretano monocomponente, que cura por la humedad ambiental. Es apto para aplicaciones en interiores y exteriores.

### CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Monocomponente, listo para su uso.
- Flexible y elástico.

### COMO SELLADOR:

- Curado sin burbujas.
- Muy buena adherencia a la mayoría de los materiales de construcción.
- Muy buenas resistencias mecánicas.
- Buena resistencia al envejecimiento y la intemperie.
- No descuelga.

### COMO ADHESIVO:

- No necesita rellenar todo el volumen entre las partes a unir.
- Absorbe vibraciones e impacto.



## Sikaflex®-111 Stick & Seal

Adhesivo y sellador flexible, multiusos monocomponente, con amplia adhesión y sellado en la mayoría de los soportes y materiales constructivos. Para uso interno y externo. Un sellador para juntas verticales y horizontales.

### CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Se adhiere bien a una amplia variedad de soportes sin imprimaciones.
- **Adhiere sobre hormigón húmedo.**
- **Compatible con la mayoría de los sustratos, EPS / XPS, EPAN y bituminosos.**
- Buena resistencia mecánica.
- Buena resistencia al envejecimiento y la intemperie.
- Fácil de extrusionar.



Nuevo

## Sikaflex® Crystal Clear

Sellador y adhesivo elástico universal transparente, monocomponente, de curado por humedad, libre de disolventes. Adecuado para aplicaciones en interiores. Sikaflex® Crystal Clear tiene buena adherencia sobre la mayoría de los materiales de construcción.

### CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- **100% transparente.**
- Excelente adherencia a la mayoría de los soportes.
- Sin disolventes, sin olor.
- Buena trabajabilidad.
- Endurece sin retracción.
- Puede emplearse en hormigón húmedo (humedad mate).




100% Transparente

## Sikaflex®-118 Extreme Grab

Adhesivo de alto agarre, monocomponente, libre de solvente y de ftalatos, con un agarre inicial muy alto para pegado en los soportes constructivos más comunes. Para uso interior y exterior.

### CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- **Potente agarre inicial.**
- Fijación de objetos pesados sin fijación temporal.
- Buena trabajabilidad.
- Muy bajas emisiones.
- Pegado fuerte y elástico.

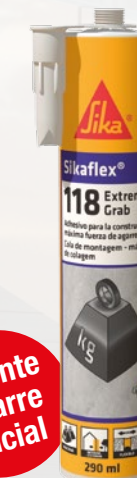

Potente Agarre Inicial

