

1 600 A01 9RJ – GAL 18V-40

Referencia	1 600 A01 9RJ
Código de barras	3165140967860
Caja de cartón	✓
Cargador rápido GAL 18V-40 Professional	✓
1 600 A01 9RJ	




Datos técnicos

Descripción

Sectores profesionales	Construcción Electricidad Construcción metálica Fontanería, técnica de calefacción y climatización Carpintería y ebanistería
Sin/con cable	Sin batería
Dimensiones del cargador (anchura)	165 mm
Dimensiones del cargador (longitud)	255 mm
Dimensiones del cargador (altura)	110 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	140 x 250 x 95 mm
Tensión de la batería	18,0 V
Subdivisión en categorías de productos	Cargador

Datos técnicos

Tensión de carga de la batería	14,4 – 18 V
Corriente de carga	4,0 A
Tiempo de carga con capacidad de batería de 2,0 Ah (80 %/100 %) aprox.	24/35 min
Tiempo de carga con capacidad de batería de 3,0 Ah (80 %/100 %) aprox.	36/50 min
Tiempo de carga con capacidad de batería de 4,0 Ah (80 %/100 %) aprox.	48/65 min
Tiempo de carga con capacidad de batería de 5,0 Ah (80 %/100 %) aprox.	60/70 min
Tiempo de carga con capacidad de batería de 6,0 Ah (80 %/100 %) aprox.	72/95 min
Tiempo de carga ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) aprox.	48/65 min
Tiempo de carga ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) aprox.	113/124 min
Tiempo de carga ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) aprox.	162/172 min
Peso	1 kg

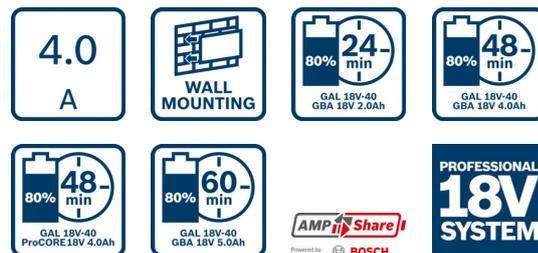

Información de ventas

Colocación

- El cargador compacto de 18V

Beneficio al usuario

- Compacto: tamaño reducido gracias a su moderno diseño
- Con su corriente de carga de 4 A, carga la batería GBA 18V 4.0Ah al 80 % en solo 48 minutos y una batería GBA 18V 2.0Ah al 80 % en 24 minutos
- Compatible con todas las baterías del Professional 18V System de Bosch y AMPShare Alliance