




2171V

Alicates de corte diagonal aislados VDE



DETALLES DEL PRODUCTO

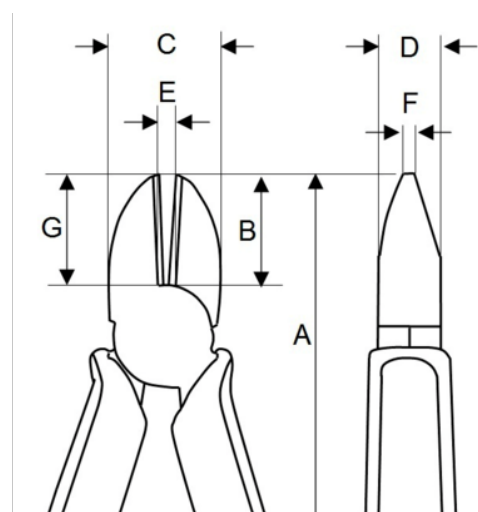


- Recubrimiento aislante.
 - 3 capas aisladas de diferentes colores.
 - Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, de conformidad con IEC 60900.
 - Filos de corte templados por inducción.
 - Acero aleado de alto rendimiento.
 - Cromado y con tratamiento anti-corrosión.
- Normas: ISO 5749.
 - Recubrimiento de 3 capas con distintos colores que indican seguridad, peligro o grave peligro. Además de una 4.^a capa de color negro para proteger aún más los bordes del mango.
 - Estos colores proporcionan protección al mismo tiempo que crean un sistema de alerta óptico.
 - Si la capa aislante exterior se daña, se podrá ver el color más claro situado debajo que avisará al usuario.
 - Cada una de las herramientas se prueba con 10 000 V durante 10 segundos al final de su ciclo de fabricación.



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	B	C	D	E	F	G			
2171V-160	160 mm	20 mm	25 mm	12 mm	3 mm	2 mm	20 mm	2.7 mm	2.5 mm	221 g
2171V-180	180 mm	22 mm	25 mm	12 mm	2.5 mm	2 mm	22 mm	2.8 mm	2.5 mm	267 g
2171V-200	200 mm	22 mm	25 mm	12 mm	2.5 mm	2 mm	22 mm	4.0 mm	3.0 mm	350 g

Follow the Fish!

