
069421

Llave dinamométrica mecánica ajustable con clic de 3/8" con cabezal de trinquete fijo y mango metálico, 10 N.m - 60 N.m



DETALLES DEL PRODUCTO

- Precisión ±4 % en sentido horario (CW)
- Trinquete reversible con 72 dientes
- Botón de liberación rápida para bloquear y soltar fácilmente la llave de vaso
- Mecanismo de ajuste de par con bloqueo automático fácil de usar y de leer
- Llave dinamométrica resistente, totalmente metálica, en un estuche moldeado por soplado robusto y compacto
- Se entrega con número de serie y declaración de conformidad

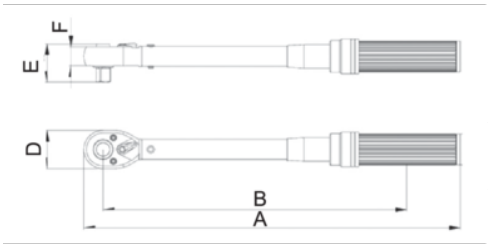

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: 069421

	3/8		72	N·m	10-60 N·m
lbf·ft		lbf·in	7.4-44.3 lbf·in		0.5 N·m
A	295 mm	B	240 mm	D	33 mm
E	17 mm	F	17 mm	kg	0.46 kg