
069441

Llave dinamométrica mecánica ajustable con clic de 1/2" con cabezal de trinquete fijo y mango metálico, 40 N·m - 220 N·m



DETALLES DEL PRODUCTO

- Precisión ±4 % en sentido horario (CW)
- Trinquete reversible con 72 dientes
- Botón de liberación rápida para bloquear y soltar fácilmente la llave de vaso
- Mecanismo de ajuste de par con bloqueo automático fácil de usar y de leer
- Llave dinamométrica resistente, totalmente metálica, en un estuche moldeado por soplado robusto y compacto
- Se entrega con número de serie y declaración de conformidad

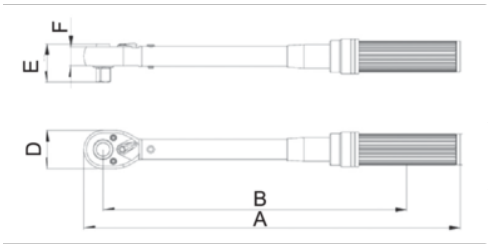

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: 069441

	1/2		72	N·m	40-220 N·m
lbf·ft		lbf·in	29.5-162.4 lbf·in		1 N·m
A	500 mm	B	425 mm	D	42 mm
E	42 mm	F	21 mm	kg	1.2 kg