




8070VL-8073VL

**Llaves ajustables "inglesas"
aisladas con moleta lateral**



DETALLES DEL PRODUCTO

- Recubrimiento aislante.
- 3 capas aisladas de diferentes colores.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, de conformidad con IEC 60900.
- Cromado y con tratamiento anti-corrosión.
- Fabricada en acero aleado de alto rendimiento.
- Normas: ISO 6787.
- Recubrimiento de 3 capas con distintos colores que indican seguridad, peligro o grave peligro. Además de una 4.ª capa de color negro para proteger aún más los bordes del mango.
- Estos colores proporcionan protección al mismo tiempo que crean un sistema de alerta óptico.
- Si la capa aislante exterior se daña, se podrá ver el color más claro situado debajo que avisará al usuario.
- Cada una de las herramientas se prueba con 10 000 V durante 10 segundos al final de su ciclo de fabricación.

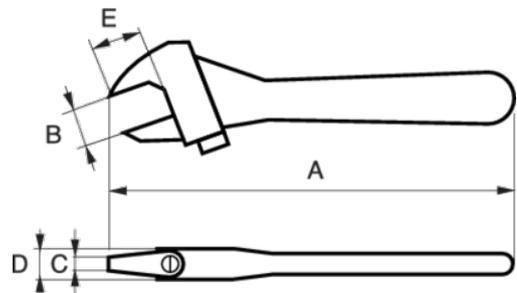

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	A	B	C	D	E	
8070VL	160 mm	6 in	21 mm	6,5 mm	12 mm	18.5 mm	175 g
8071VL	210 mm	8 in	29 mm	7,7 mm	14 mm	26 mm	330 g
8072VL	260 mm	10 in	34 mm	9 mm	17 mm	32 mm	650 g
8073VL	310 mm	12 in	39 mm	10 mm	20 mm	36 mm	1000 g

Follow the Fish!

